

Parquet monolame contrecollé 14 mm




## Chêne

New Nordic - Chamonix - White - Aravis - Meribel - Megève - Chalet - Refuge - Alu - Glacier

CE	Norme de conformité marquage	EN 14342	Emission de formaldéhyde	E1
	Classement au feu Europe	EN 13501-1 (Dfl-S1)	Résistance thermique	DIN EN 12524:2001 (0,14 (m <sup>2</sup> K)/ W)

Lames rainés et bouvetés composés de 2 couches

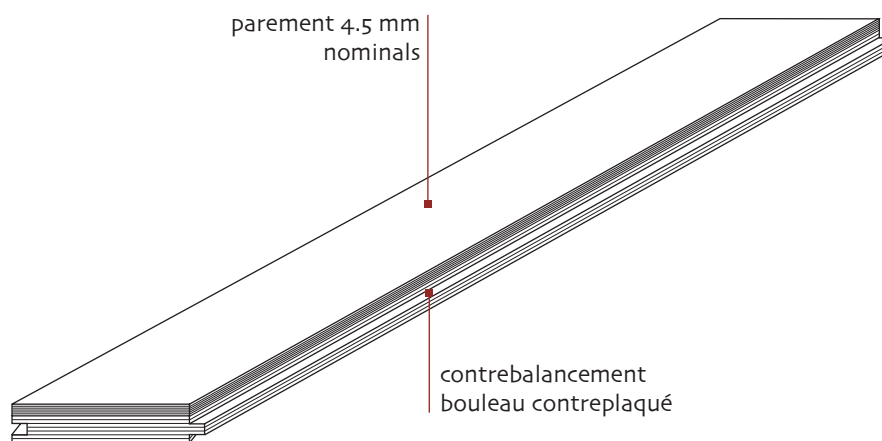

### Mise en oeuvre

Collage en plein, collage au cordon

Pose flottante



avec ou sans sol chauffant basse température

Toujours appliquer une couche de régénérant après la pose

### Description, essence, choix et finitions

chêne	provenance Europe FSC. Bois brun clair à brun foncé
country	bois clair et sombre - noeuds noirs - aubier toléré en rive

### Caractéristiques

Longueur	de 800 à 2200 mm	de 800 à 2200 mm
Largeur	140 mm	180 mm
Épaisseur	14 mm	14 mm
Poids / m <sup>2</sup>	9,87 kg	9,8 kg

### Colisage Fixe

lames / colis	8	8
m <sup>2</sup> / colis	2,464 m <sup>2</sup>	3,168 m <sup>2</sup>
colis / palette	56	48
m <sup>2</sup> / palette	137,984 m <sup>2</sup>	152,06 m <sup>2</sup>

New Nordic	chêne vieilli martelé fumé Provence huilé	New Megève	chêne vieilli martelé huilé gris blanc
New Chamonix	chêne vieilli martelé fumé huilé naturel	New Chalet	chêne haché brûlé huilé
New White	chêne vieilli martelé huilé blanc	New Refuge	chêne brut de sciage fumé huilé naturel
New Aravis	chêne vieilli martelé huilé roma	New Alu	chêne brossé huilé aluminium foncé
New Meribel	chêne vieilli martelé brut	New Glacier	chêne brossé cérusé vernis