


Parquet massif 20mm



## Chêne

Finition brute, poncée grain 80

CE	Norme de conformité marquage	EN 14342	Emission de formaldéhyde	E1
	Classement au feu Europe	EN 13501-1 (Dfl-S1)	Résistance thermique	DIN EN 12524:2001 (0,14 (m <sup>2</sup> K)/ W)

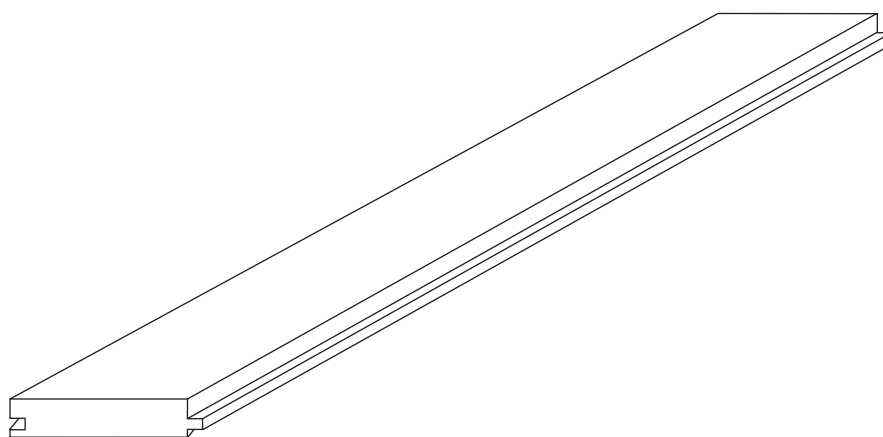

### Mise en oeuvre

Collage en plein  
Cloué

### Description, essence, choix et finitions

chêne      provenance Europe FSC. Bois brun clair à brun foncé  
country      bois clair et sombre - noeuds rebouchés, mastiqués et poncés - Aubier toléré en rive

### Caractéristiques

Longueur	de 500 à 2200 mm	de 500 à 2200 mm
Largeur	140 mm	180 mm
Épaisseur	20 mm	20 mm
Poids / m <sup>2</sup>	14.1 kg	14.1 kg

### Colisage Fixe

couches / colis	6	6
m <sup>2</sup> / colis	1,503 m <sup>2</sup>	1,93 m <sup>2</sup>
colis / palette	63	54
m <sup>2</sup> / palette	94,55 m <sup>2</sup>	104,2 m <sup>2</sup>