

Limpieza y *Cuidado.*

CUIDADO INICIAL ACEITE CERA DURO

Tras la instalación, limpiar el suelo. Recomendamos nuestro limpiador intensivo "Cleaner Star" — la mitad de la cantidad indicada en la etiqueta (aprox. 1,5 tapones por litro). El mantenimiento debe continuarse con Lios Soft Balm. Cleaner Star es exclusivamente para la limpieza inicial antes del primer cuidado.

"Oil Bee" aceite cera duro: mezclar bien en el envase. Aplicar una pequeña cantidad en el suelo y lustrar con una monocepilladora con pad blanco. Aprox. 10–20 g por metro cuadrado. Dejar secar al menos 24 horas. Respetar las instrucciones de seguridad del envase.

El aceite cera duro necesita 2 semanas tras la instalación para alcanzar la protección ideal. Hasta entonces, evitar el contacto con agua u otros líquidos — riesgo de manchas. Los productos con barniz spray o sellador de aceite no requieren cuidado inicial en uso doméstico.

ACEITE CERA DURO

Limpieza de mantenimiento: añadir 1–3 tapones de "Lios Soft Balm" por litro de agua de fregado y fregar en húmedo. Soft Balm nutre y limpia la capa protectora de aceite cera. Para suelos blancos: "Soft Balm White".

Cuidado anual: se recomienda un cuidado preventivo anual con "Wax Care" para uso doméstico. Limpiar bien el suelo antes del cuidado. Aplicar con el spray Wax Care sobre un pano de algodón o microfibra y extender a mano. Evitar veteado. En espacios públicos, el intervalo de cuidado debe ser más frecuente.

SELLADOR DE ACEITE

Limpieza de mantenimiento: añadir 3 medidores de "Cleaner Star" por litro de agua de fregado y fregar en húmedo.

Los productos con acabado sellador de aceite no requieren cuidado en uso doméstico. En caso de desgaste es posible un refresco con Lios Talita Plus: limpiar el suelo, aplicar una pequeña cantidad sobre un pano de algodón y extender a mano. Pulir con un pano suave 30 minutos después de la aplicación.

Seguridad: empapar los panos en agua tras su uso y desecharlos correctamente — riesgo de combustión espontánea.

BARNIZ SPRAY


Limpieza de mantenimiento: añadir 3 medidores de "Cleaner Star" por litro de agua de fregado y fregar en húmedo.

Los productos con acabado de barniz spray no requieren cuidado en uso doméstico. En caso de desgaste es posible un refresco con "Re-Pair Matt": limpiar el suelo, verter una pequeña cantidad sobre la tabla y extender con moderación con un pano de algodón o microfibra. Evitar veteado.

Clima Interior y *Comportamiento de la Madera.*

La madera responde a las fluctuaciones climáticas mediante la contracción y el hinchamiento naturales — el rendimiento funcional del suelo no se ve afectado; los pequeños cambios en la capa de uso no constituyen motivo de reclamación.

La humedad relativa debería, en interés de su salud y de las propiedades naturales de la madera, mantenerse permanentemente en el rango entre 40 % y 60 % a una temperatura ambiente de aproximadamente 20 – 24 °C.

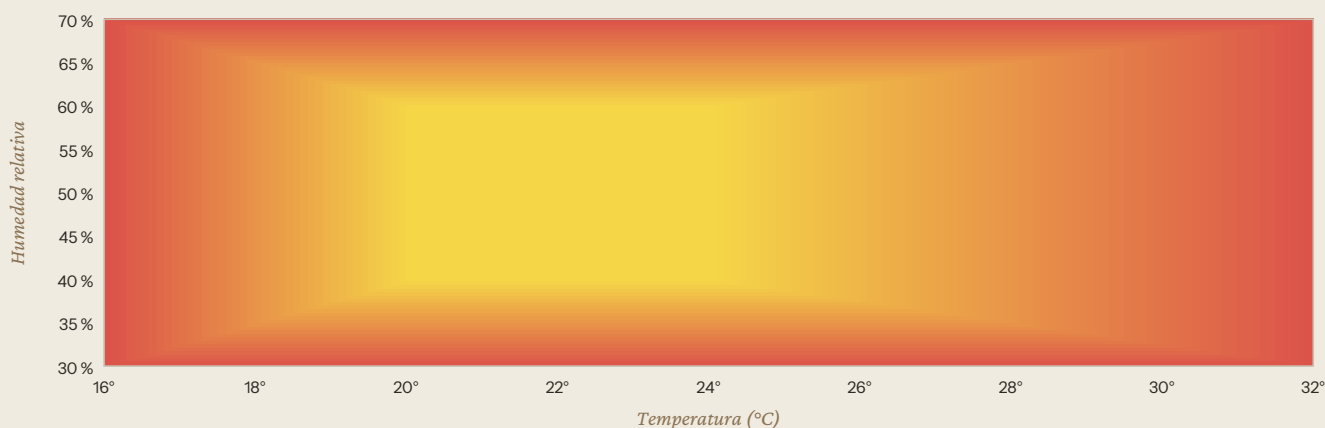

- Clima interior recomendado
- Clima interior no recomendado para personas y madera

En caso de exposición prolongada a extremos climáticos (p. ej. 30 % de humedad relativa constante y 25 °C), la capa de uso puede contraerse: para un ancho de 30 cm entre 1,8 y 4 mm, para 20 cm entre 1,2 y 2,7 mm. Con el aumento de la humedad de la madera, la madera se hincha en consecuencia.