

Pulizia e Cura.

CURA INIZIALE OLIO CERA DURO

Dopo la posa, pulire il pavimento. Consigliamo il nostro detergente intensivo "Cleaner Star" — meta della quantità indicata sull'etichetta (ca. 1,5 tappi per litro). La manutenzione deve essere continuata con Lios Soft Balm. Cleaner Star è destinato esclusivamente alla pulizia iniziale prima della cura iniziale.

"Oil Bee" Olio Cera Duro: mescolare bene nel contenitore. Applicare una piccola quantità sul pavimento e lucidare con una monospazzola con pad bianco. Ca. 10–20 g per metro quadrato. Lasciare asciugare almeno 24 ore. Rispettare le istruzioni di sicurezza sul contenitore.

L'olio cera duro necessita di 2 settimane dopo la posa per raggiungere la protezione ideale. Fino ad allora, evitare il contatto con acqua o altri liquidi — rischio di macchie. Per prodotti con smalto spray o sigillo olio non è necessaria alcuna cura iniziale per uso privato.

OLIO CERA DURO

Pulizia di manutenzione: aggiungere 1–3 tappi di "Lios Soft Balm" per litro di acqua di lavaggio e passare il pavimento umido. Soft Balm nutre e pulisce lo strato protettivo dell'olio cera. Per pavimenti bianchi: "Soft Balm White".

Cura annuale: per uso privato e consigliata una cura preventiva annuale con "Wax Care". Pulire accuratamente il pavimento prima della cura. Applicare con lo spray Wax Care su un panno di cotone o microfibra e distribuire a mano. Evitare striature. Negli spazi pubblici l'intervallo di cura deve essere più frequente.

SIGILLO OLIO

Pulizia di manutenzione: aggiungere 3 misurini di "Cleaner Star" per litro di acqua di lavaggio e passare il pavimento umido.

I prodotti con finitura a sigillo olio non richiedono cura per uso privato. In caso di segni di usura e possibile un rinvigimento con Lios Talita Plus: pulire il pavimento, applicare una piccola quantità su un panno di cotone e distribuire a mano. Lucidare con un panno morbido 30 minuti dopo l'applicazione.

Sicurezza: inzuppare i panni in acqua dopo l'uso e smaltirli correttamente — rischio di autocombustione.

SMALTO SPRAY


Pulizia di manutenzione: aggiungere 3 misurini di "Cleaner Star" per litro di acqua di lavaggio e passare il pavimento umido.

I prodotti con finitura a smalto spray non richiedono cura per uso privato. In caso di segni di usura e possibile un rinvigimento con "Re-Pair Matt": pulire il pavimento, versare una piccola quantità sulla tavola e distribuire con parsimonia con un panno di cotone o microfibra. Evitare striature.

Clima Interno e *Comportamento del Legno.*

Il legno reagisce alle variazioni climatiche con naturali fenomeni di ritiro e rigonfiamento — la funzionalità del pavimento non viene pregiudicata; lievi variazioni nello strato d'usura non costituiscono motivo di reclamo.

L'umidità relativa dovrebbe, nell'interesse della salute e delle proprietà naturali del legno, mantenersi stabilmente nell'intervallo tra 40 % e 60 % a una temperatura ambiente di circa 20 – 24 °C.

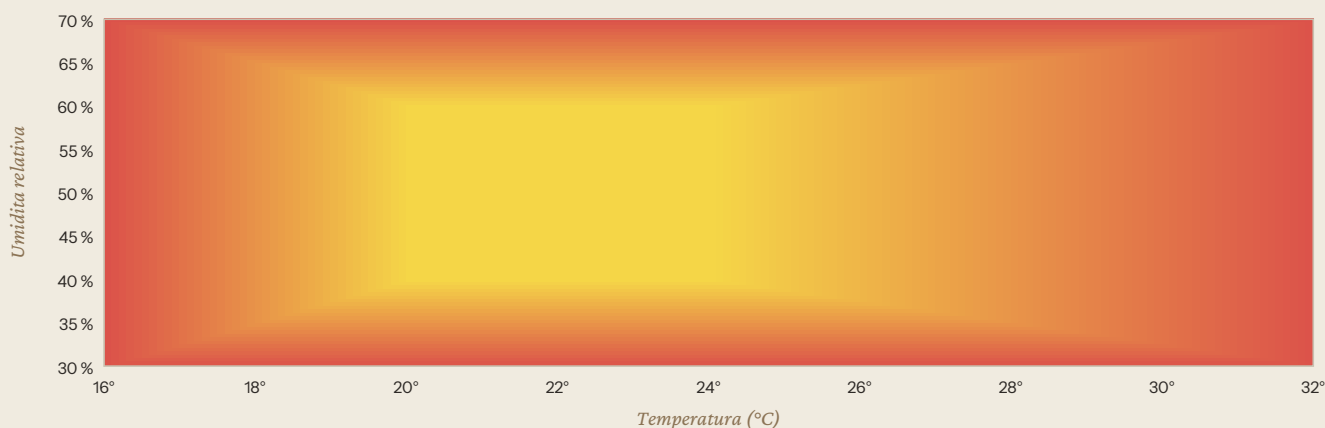

- Clima interno raccomandato
- Clima interno non raccomandato per persone e legno

In caso di esposizione prolungata a estremi climatici (es. costantemente 30 % di umidità relativa e 25 °C), lo strato d'usura può ritirarsi: per una larghezza di 30 cm tra 1,8 e 4 mm, per 20 cm tra 1,2 e 2,7 mm. All'aumento dell'umidità del legno il legno rigonfia di conseguenza.