

Nettoyage et *Entretien.*

ENTRETIEN INITIAL HUILE CIRE DURE

Après la pose, nettoyer le sol. Nous recommandons notre nettoyant intensif "Cleaner Star" — la moitié de la quantité indiquée sur l'étiquette (env. 1,5 bouchons par litre). L'entretien courant doit être poursuivi avec Lios Soft Balm. Cleaner Star est exclusivement destiné au nettoyage initial.

"Oil Bee" huile cire dure : bien mélanger dans le récipient. Appliquer une petite quantité sur le sol et polir avec une monobrosse et un pad blanc. Env. 10–20 g par mètre carré. Laisser sécher au moins 24 heures. Respecter les consignes de sécurité sur l'emballage.

L'huile cire dure nécessite 2 semaines après la pose pour atteindre la protection idéale. Éviter tout contact avec l'eau ou d'autres liquides entre-temps — risque de taches. Pour les produits avec vernis spray ou bouche-pores, aucun entretien initial n'est nécessaire en usage privé.

HUILE CIRE DURE

Entretien courant : ajouter 1–3 bouchons de "Lios Soft Balm" par litre d'eau de nettoyage et passer une serpillière humide. Soft Balm nourrit et nettoie la couche protectrice. Pour les parquets blancs : "Soft Balm White".

Entretien annuel : un entretien préventif annuel avec "Wax Care" est recommandé en usage privé. Nettoyer soigneusement le sol avant l'entretien. Appliquer avec le flacon spray Wax Care sur un chiffon en coton ou microfibre et répartir à la main. Éviter les traces. Dans les espaces publics, l'intervalle doit être plus fréquent.

BOUCHE-PORES

Entretien courant : ajouter 3 mesures de "Cleaner Star" par litre d'eau de nettoyage et passer une serpillière humide.

Les produits avec finition bouche-pores ne nécessitent pas d'entretien en usage privé. En cas d'usure, un ravivage avec Lios Talita Plus est possible : nettoyer le sol, appliquer une petite quantité sur un chiffon en coton et répartir à la main. Polir avec un chiffon doux 30 minutes après l'application.

Sécurité : imbiber les chiffons d'eau après utilisation et les éliminer correctement — risque d'auto-inflammation.

VERNIS SPRAY


Entretien courant : ajouter 3 mesures de "Cleaner Star" par litre d'eau de nettoyage et passer une serpillière humide.

Les produits avec finition vernis spray ne nécessitent pas d'entretien en usage privé. En cas d'usure, un ravivage avec "Re-Pair Matt" est possible : nettoyer le sol, verser une petite quantité sur la lame et répartir avec parcimonie avec un chiffon en coton ou microfibre. Éviter les traces.

Climat Interieur et *Comportement du Bois.*

Le bois reagit aux variations climatiques par un retrait et un gonflement naturels — la performance fonctionnelle du parquet n'est pas affectee ; de legeres modifications dans la couche d'usure ne constituent pas un motif de reclamation.

L'humidite relative devrait, dans l'interet de votre sante et des proprietes naturelles du bois, se maintenir durablement dans la plage de 40 % a 60 % a une temperature ambiante d'environ 20 – 24 °C.

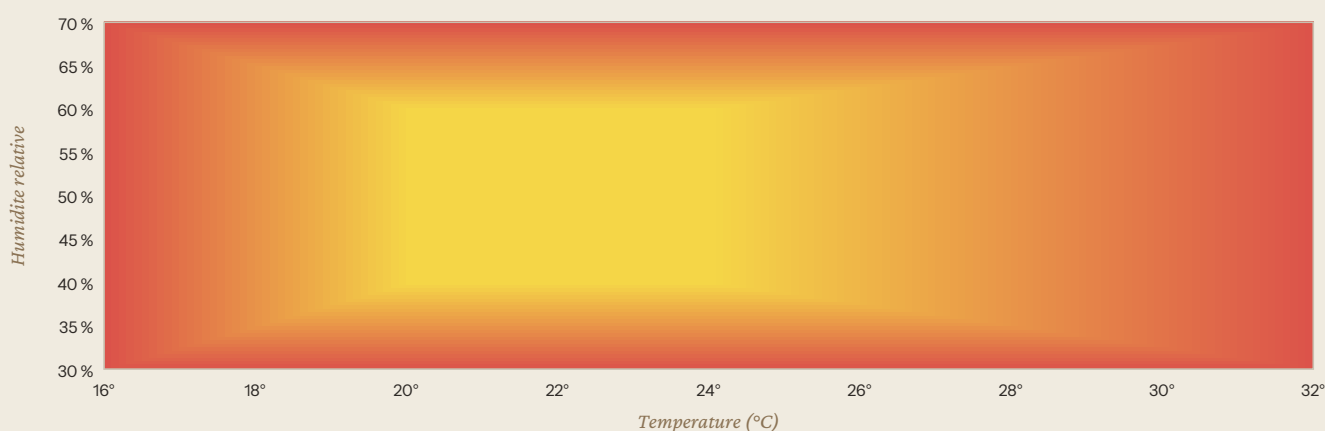

- Climat interieur recommande
- Climat interieur deconseille pour les personnes et le bois

En cas d'exposition prolongee a des extremes climatiques (p. ex. 30 % d'humidite relative constante et 25 °C), la couche d'usure peut se retractor : pour une largeur de 30 cm entre 1,8 et 4 mm, pour 20 cm entre 1,2 et 2,7 mm. En cas d'augmentation de l'humidite du bois, le bois gonfle en consequence.